



## BOXTER 20 VS

Distribution et gestion privatives



Les distributeurs de carburant LAFON sont le fruit de plus de 25 ans d'expertise dans le domaine pétrolier. A la fois robuste, ergonomique et modulaire, la gamme BOXTER a été conçue pour répondre aux exigences normatives toujours plus importantes.

Le Boxter 20 est particulièrement adapté au ravitaillement de flottes privatives nécessitant plusieurs produits (VL, bus, engins TP, PL...) et fait référence en matière de fiabilité.

Ses cannes support flexible vous garantiront un grand confort d'utilisation et le respect des normes en vigueur.

### PRODUIT

#### ➤ MODULAIRE

Simple ou double face, mono ou biproduit 1 à 4 pistolets, 3 - 5 ou 8m<sup>3</sup>/h

#### ➤ ROBUSTE

Conçu pour une utilisation intensive 24h/24H et une résistance maximum aux intempéries

#### ➤ PERFORMANT

Le Boxter 20 est équipé d'un mesureur d'une grande précision et conçu pour un usage intensif

#### ➤ ECOLOGIQUE

Distributeur de carburant équipé d'un bac de récupération des égouttures

#### ➤ GRANDE VISIBILITE

La technologie du rétro-éclairage intégré dans la nouvelle génération d'afficheurs permet une grande lisibilité de jour comme de nuit

## SECTEURS D'APPLICATION



Véhicules  
légers



Autocars



Matériel  
agricole



Travaux  
publics



Transport

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


### APPAREIL DISTRIBUTEUR

- > Groupe de pompage 80l/mn avec dégazeur LAFON GDL80 avec cartouche filtrante (grille en acier inox)
- > Ou en version 8m3/h groupe de pompage à palettes 140l/mn
- > Pression de service: 0,16 – 0,25MPa
- > Manchette de raccordement (onduleux inox)
- > Mesureur volumétrique LAFON ML80
- > Ou en version 8m3/h mesureur volutimétrique (FPP050)
- > Plage de débit : 5 - 90L/min.
- > Précision commerciale (+ ou -2 °/°)
- > Moteur électrique Tri 400V 50 Hz-0,75 Kw 1500 Tr/min
- > Flexible norme EN 1360 longueur utile 4 mètres équipé d'un raccord cassant
- > Pistolet automatique type ZVA

### AFFICHEUR

- > Calculateur afficheur LCD LVS1 LAFON Rétroéclairé haute visibilité
- > Chiffre hauteur 25,4 mm
- > Affichage volume distribué, capacité 9999,9 l
- > Remise à zéro automatique
- > Totalisateur électronique
- > Emetteur d'impulsions double voie
- > Pré-équipé pour le raccordement à un système de gestion

### DIMENSIONS

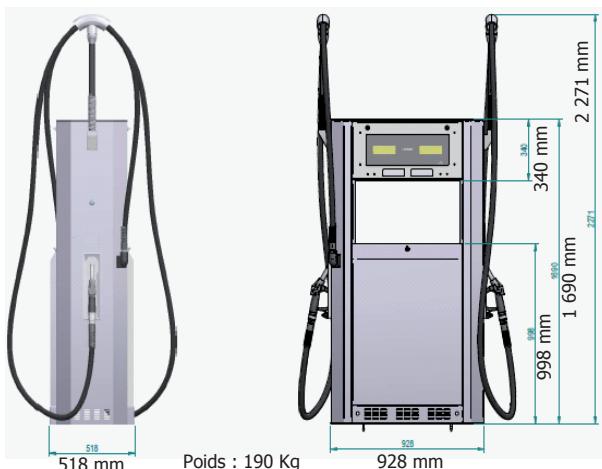


### OPTIONS

- > Affichage double face
- > Canne support flexible
- > Kit VL/PL (électrovanne 3/5m3/h)
- > Automate de gestion intégré MiniCARB ou E@syCarb
- > Totalisateur électromécanique
- > Pompe à main de secours
- > Version pompe immergée
- > Alimentation 230 Volt

### NORMES

- > Directive ATEX 94/9/CE relative à l'utilisation d'un équipement en atmosphère explosive
- > Marquage : ATEX II 2 G IIA T3
- > Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par 93/68/CE relative à la sécurité électrique du matériel électrique
- > Directive 94/62/CE relative aux emballages
- > NF C15-100 règles d'installation électrique basse tension

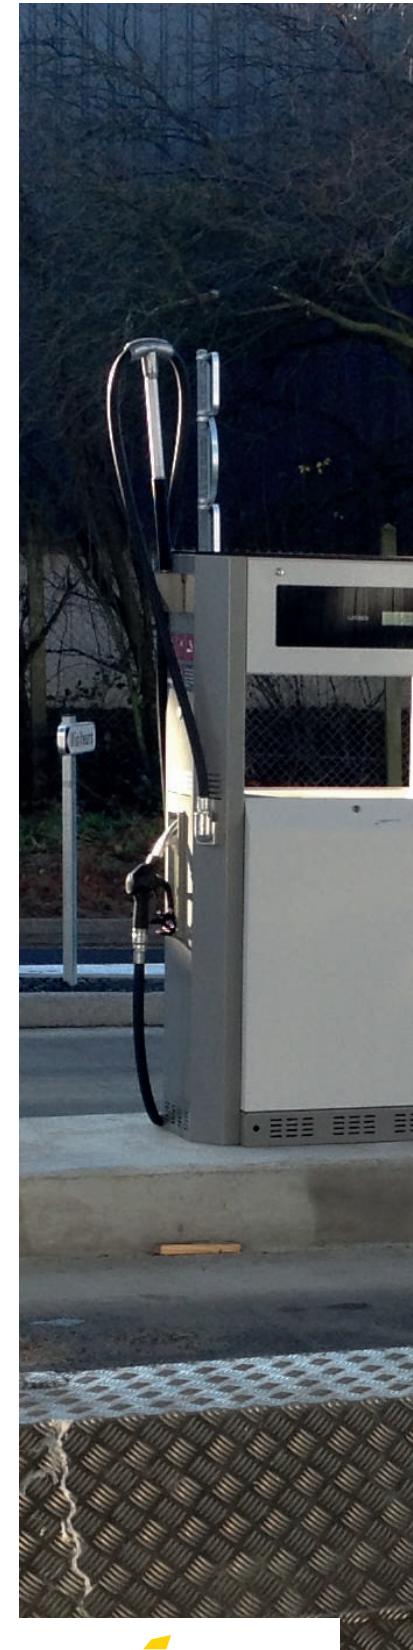

**LAFON**  
TECHNOLOGIES

### CONTACT

44 avenue Lucien-Victor  
Meunier - 33530 Bassens  
Tel. 05 57 80 80 80  
Fax. 05 56 31 61 21  
contact@lafon.fr

**En savoir plus**  
[www.lafon.fr](http://www.lafon.fr)

